

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2017



Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja sieci rozległych**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.16**
Numer zadania: **08**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

E.16-08-18.01

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE **Rok 2018** **CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.


Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj modernizację sieci teleinformatycznej. W tym celu:

1. Połącz urządzenia zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej.

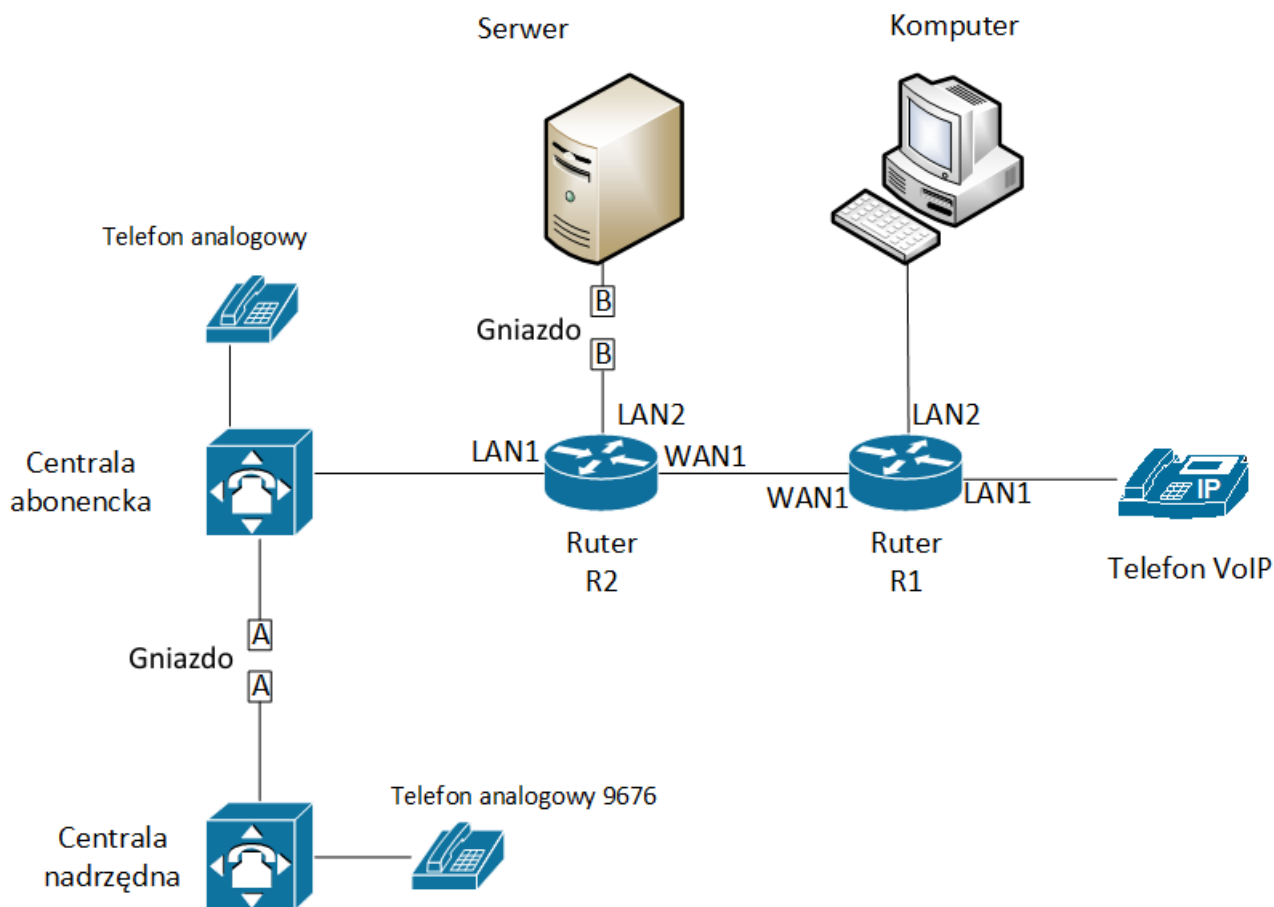

Schemat usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej

2. Skonfiguruj sieciowe interfejsy urządzeń:
 - centrala telefoniczna: adres IP/maska *192.168.0.2/24*, brama domyślna *192.168.0.1*
 - telefon VoIP: dynamiczna konfiguracja adresu IP z serwera DHCP
 - komputer: adres IP/maska *192.168.10.2/24*, brama domyślna *192.168.10.1*
 - interfejsy ruterów R1 i R2 skonfiguruj zgodnie z tabelą 1. i tabelą 2.

Tabela 1. Adresacja IP interfejsów routera R1

Ruter	Typ interfejsu	Symbol interfejsu \ (na schemacie)	Opis/komentarz interfejsu	Adres IP / maska
R1	Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN1	do_R2	<i>10.0.0.1/30</i>
	Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN1	tel_VoIP	<i>10.0.10.1/24</i>
	Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN2	do_PC	<i>192.168.10.1/24</i>

Tabela 2. Adresacja IP interfejsów routera R2

Ruter	Typ interfejsu	Symbol interfejsu \ (na schemacie)	Opis/komentarz interfejsu	Adres IP / maska
R2	Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN1	do_R1	10.0.0.2 /30
	Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN1	do_CA	192.168.0.1/24
	Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN2	do_serwera	192.168.40.1XX*

* XX to dwucyfrowy numer Twojego stanowiska

3. Skonfiguruj nazwy routerów zgodnie z tabelą 1. i tabelą 2.
4. Skonfiguruj na routerze R1, interfejsie LAN1 serwer DHCP zgodnie z wytycznymi:
 - nazwa puli adresów: *VoIP*
 - zakres adresów IP, które mają być przyznawane $10.0.10.2 \div 10.0.10.254$ (sieć $10.0.10.0/24$)
 - adres bramy domyślnej $10.0.10.1$
 - adres serwera DNS $8.8.8.8$
5. Skonfiguruj ruting dynamiczny na obu routerach zgodnie z wytycznymi:
 - protokół routingu *RIPv2*
 - sieci dodane zgodnie z tabelą 1. i tabelą 2.
6. Skonfiguruj centralę telefoniczną zgodnie z poniższymi zaleceniami:
 - ustaw nazwę centrali na **StanowiskoXX** (gdzie XX to dwucyfrowy numer Twojego stanowiska, np. stanowisko nr 01 - Stanowisko01),
 - ustaw wyjście na miasto przez 0;
 - skonfiguruj numerację wewnętrzną centrali zgodnie z tabelą 2.;

Tabela 3. Numeracja wewnętrzna centrali

Rodzaj aparatu	Numer wewnętrzny	Opis/komentarz abonenta
telefon A/B (analogowy)	801	abonent1
telefon ISDN	802	abonent2
telefon VoIP	803	abonent3

- jeżeli centrala automatycznie nie wykrywa numeru linii miejskiej to ustaw numer analogowej linii miejskiej (translacji POTS1) na 10XX, gdzie XX to nr Twojego stanowiska egzaminacyjnego (np. stanowisko nr 01 - nr linii 1001, stanowisko nr 12 - nr linii 1012), pozostałe linie miejskie (translacje) wyłącz;
 - skonfiguruj ruch przychodzący tak, aby połączenia kierowane na linię analogową miejską (translację POTS1) były automatycznie przełączane na numer telefonu analogowego 801 po zapowiedzi;
7. Po podłączeniu i skonfigurowaniu urządzeń wykonaj sprawdzenie komunikacji, przy użyciu polecenia *ping*, pomiędzy komputerem a centralą abonencką, adres IP $192.168.0.2$

8. Po podłączeniu i skonfigurowaniu urządzeń wykonaj testy połączeń telefonicznych:

- pomiędzy telefonem analogowym podłączonym do centrali na stanowisku egzaminacyjnym (nr wew. 801) a telefonem VoIP (nr wew. 803),
- pomiędzy telefonem ISDN podłączonym do centrali na stanowisku egzaminacyjnym (nr wew. 802) a telefonem analogowym (nr wew. 801),
- pomiędzy telefonem analogowym podłączonym do centrali na stanowisku egzaminacyjnym (nr wew. 801) a telefonem podłączonym do centrali nadrzędnej (nr 9676).

Uwaga!

Po skonfigurowaniu i podłączeniu urządzeń sieciowych zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia testów połączeń.

W obecności egzaminatora przeprowadź ponownie sprawdzenie komunikacji urządzeń w sieci oraz testy połączeń telefonicznych zgodnie z zapisami w pkt. 7 i 8.

Na stacji roboczej istnieje konto **Administrator** z hasłem **Administ@tor**

Do konfiguracji ruterów możesz wykorzystać program PuTTY, HyperTerminal lub oprogramowanie dedykowane przez producenta.

Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska komputerowego.

Sformułowania zawarte w treści poleceń są zapisane w formie ogólnej, w różnych typach urządzeń mogą mieć różne brzmienie.

Uwaga!

Po wykonaniu zadania nie wyłączaj komputera, ruterów ani centrali.

*Nie zmieniaj nazwy ani hasła logowania do ruterów oraz hasła konta **Administrator** stacji roboczej.*

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

- skonfigurowane sieciowe interfejsy urządzeń teleinformatycznych,
- skonfigurowane centrala telefoniczna oraz telefon VoIP,
- skonfigurowany serwer DHCP,
- skonfigurowany ruting dynamiczny RIPv2,
- wyniki sprawdzenia komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi oraz testów połączeń telefonicznych.

www.EgzaminZawodowy.info