

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**

Symbol kwalifikacji: **BUD.12**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **210** minut.

BUD.12-02-25.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment muru z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie murarskiej cementowo-wapiennej oraz tynk silikonowy cienkowarstwowy na przygotowanym podłożu ściennym.

Zaprawy murarską i tynkarską przygotuj zgodnie z instrukcjami producentów znajdującymi się na stanowisku egzaminacyjnym.


Miejsce usytuowania fragmentu muru wyznacz zgodnie z rysunkiem 1. Następnie wykonaj cztery warstwy muru w wiązaniu pospolitym, na pełne spoiny, zgodnie z rysunkami 2 i 3. Do murowania wykorzystaj przygotowane na stanowisku materiały. Brakujące cegły ułamkowe przygotuj samodzielnie.

W trakcie murowania na bieżąco kontroluj i koryguj położenie oraz wymiary ścianki, grubość spoin pionowych i poziomych, pion krawędzi i powierzchni bocznych, poziom warstw oraz kąty proste w narożach.


Wyznacz powierzchnię ściany przeznaczoną do tynkowania zgodnie z rysunkiem 4 i wykonaj na niej tynk cienkowarstwowy silikonowy. Podłoże pod tynk jest przygotowane, pokryte warstwą tynku cementowo-wapiennego i zagruntowane.

Zadanie wykonaj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót murarskich i tynkarskich, zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.


Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko, oczyść narzędzia i sprzęt, odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady.

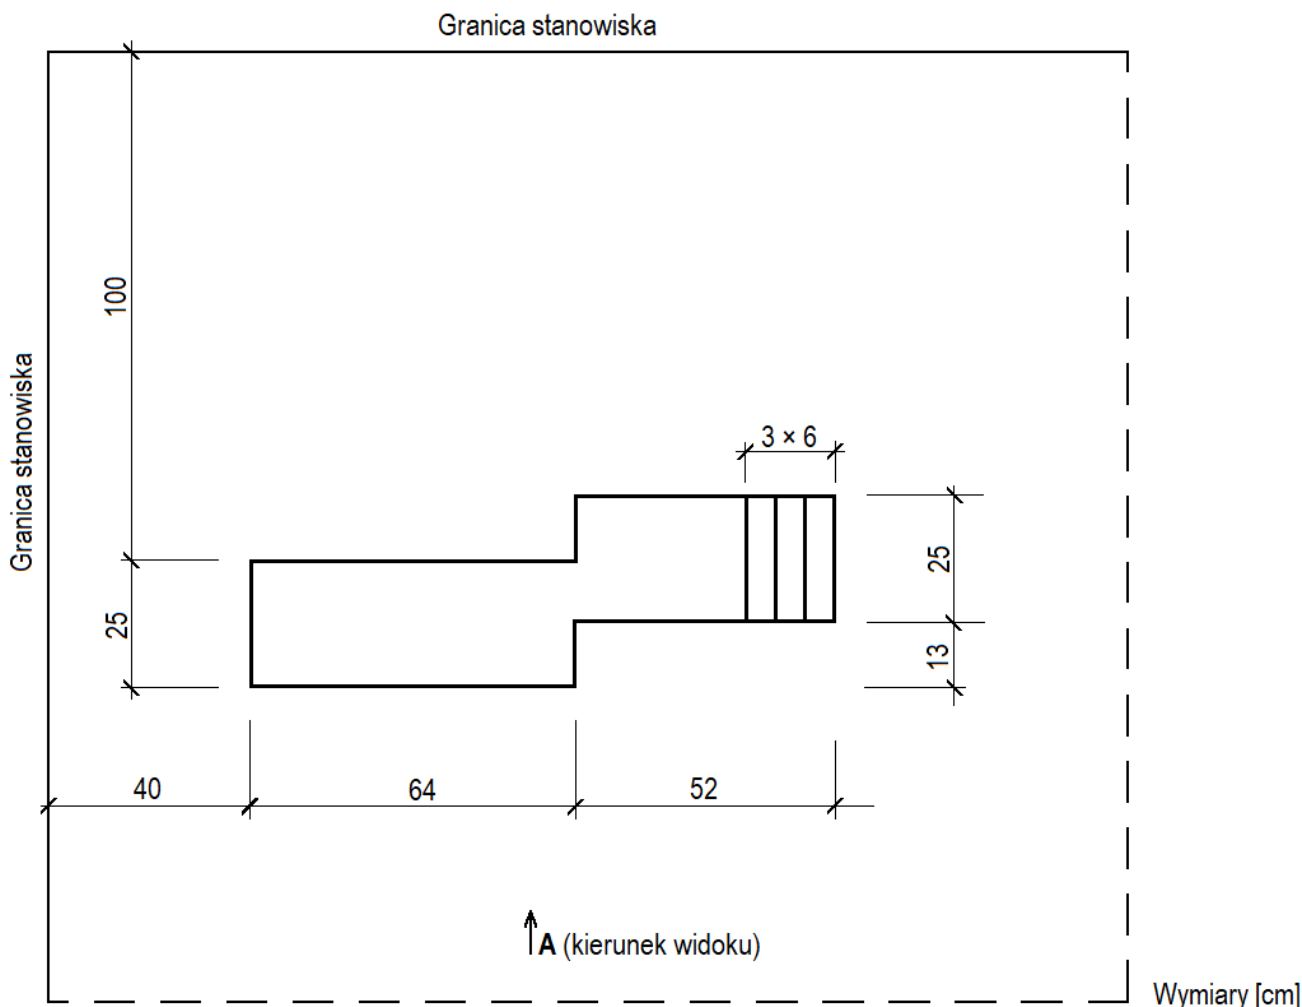


Rysunek 1. Usytuowanie muru na stanowisku egzaminacyjnym (rzut)

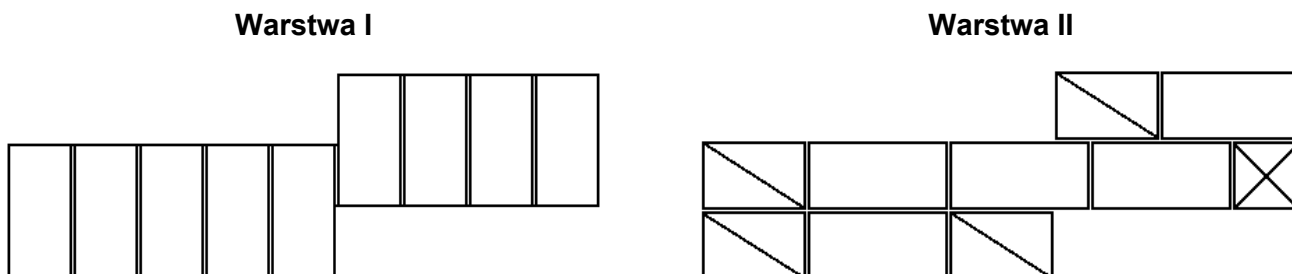

Rysunek 2. Układ cegieł w pierwszej i drugiej warstwie muru (rzuty)

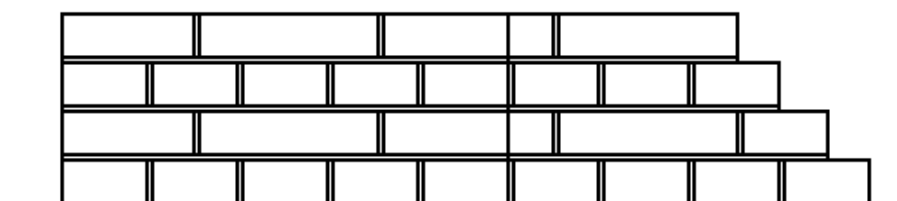

Rysunek 3. Widok A lica muru

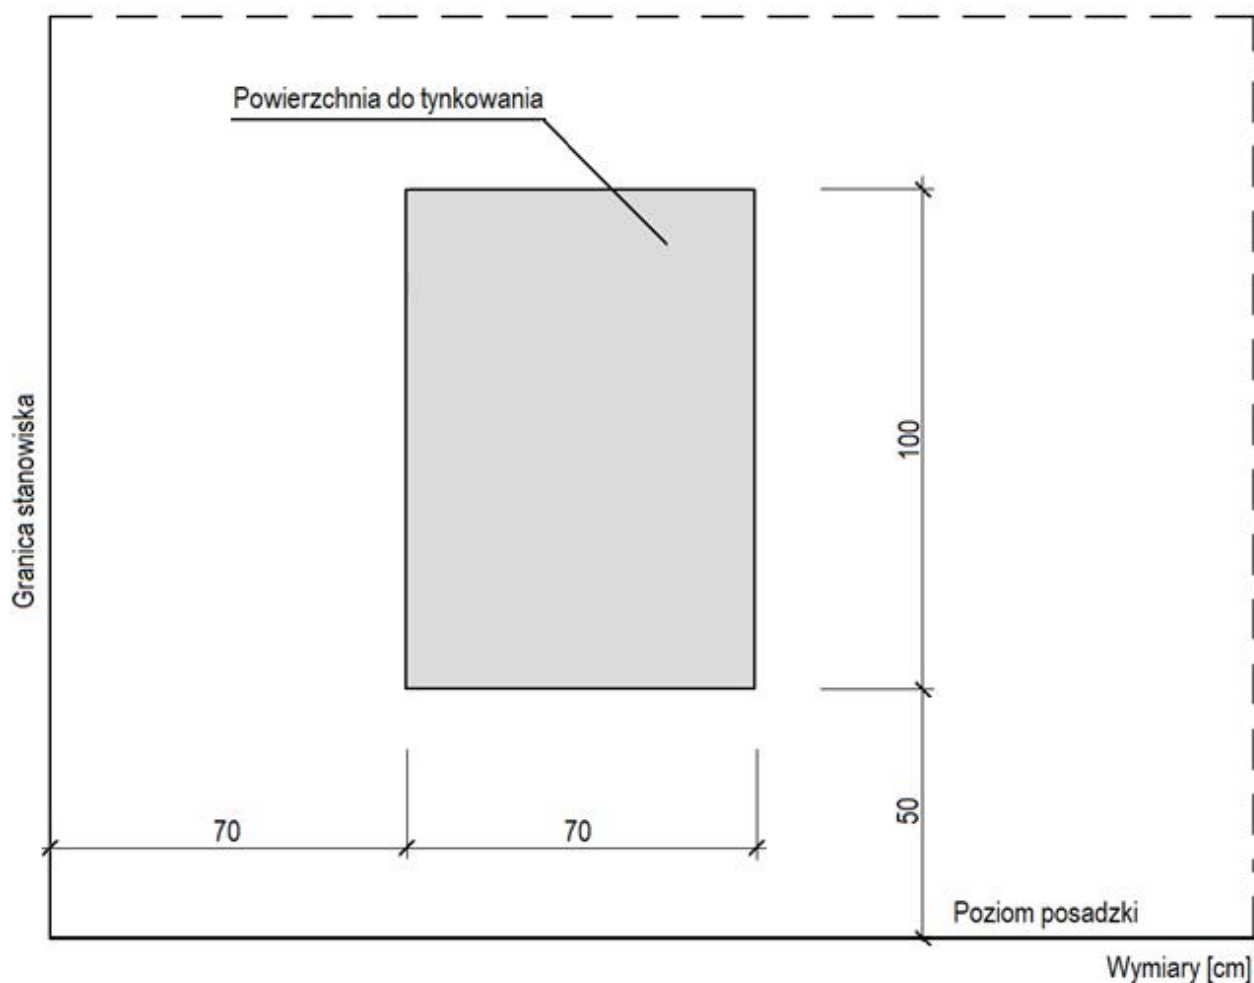

Rysunek 4. Usytuowanie powierzchni tynku na ścianie (widok)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (fragment)

Wymagania dotyczące robót murarskich:

1. Dopuszczalne odchylenie położenia fragmentu muru wynosi ± 10 mm.
2. Dopuszczalne odchylenie wymiarów fragmentu muru wynosi ± 20 mm.
3. Spoiny poziome i pionowe wykonane z użyciem zapraw zwykłych powinny mieć rzeczywistą grubość nie mniejszą niż 6 mm i nie większą niż 15 mm.
4. Wszystkie spoiny powinny być wypełnione zaprawą.
5. W kolejnych warstwach muru cegły powinny być ułożone z przewiązaniem spoin.
6. Cegły ułamkowe powinny być ułożone dociętymi płaszczyznami do wnętrza muru.
7. Wszystkie warstwy cegieł powinny być poziome, dopuszczalne odchylenie górnej powierzchni od poziomu wynosi 3 mm/m.
8. Dopuszczalne odchylenie od pionu krawędzi i powierzchni bocznych muru wynosi 2 mm na całej wysokości wykonanego muru.
9. W narożach powinny być zachowane kąty proste.

Wymagania dotyczące robót tynkarskich:

1. Dopuszczalne odchylenie położenia i wymiarów powierzchni tynku wynosi ± 10 mm.
2. Podłoże pod tynk powinno być oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeń.
3. Tynk powinien przylegać do podłoża na całej powierzchni.
4. Grubość tynku powinna być równa grubości kruszywa.
5. Nałożona warstwa powinna pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości.
6. Na powierzchni tynku niedopuszczalne są:
 - prześwity podłoża,
 - odspojenia,
 - miejscowe różnice faktury powierzchni.
7. Krawędzie odcięcia powierzchni tynkowanej powinny stanowić linie proste.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- fragment muru,
 - tynk cienkowarstwowy silikonowy
- oraz
- przebieg wykonania fragmentu muru oraz tynku cienkowarstwowego silikonowego.

www.EgzaminZawodowy.info