

*Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Układ graficzny © CKE 2016



Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**
Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.07-01-17.01

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj zgodnie z rysunkiem okładzinę ścienną z paneli ściennych HDF (MDF) na poziomym stelażu drewnianym.

Do zamontowania drewnianych listew stelaża użyj kołków rozporowych szybkiego montażu SM 6×80 mm.

Po wykonaniu drewnianego stelaża zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny.


Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN możesz przystąpić do montażu paneli na stelażu.

Do zamontowania paneli na stelażu użyj metalowych klamer i gwoździ.

Listwę wykończeniową (kątownik wykończeniowy) zamontuj przy użyciu gwoździ w miejscach zgodnie z rysunkiem.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Po zakończeniu robót oczyść narzędzia oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w pojemniku na odpady.

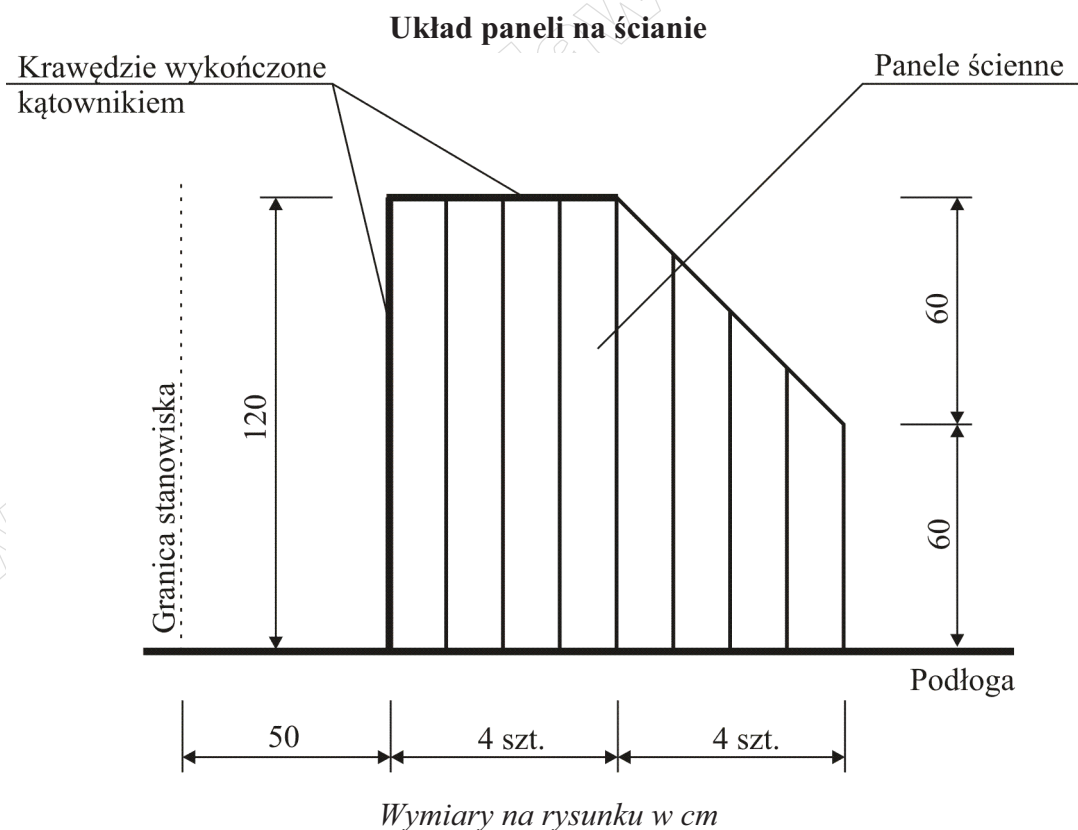

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych (wyciąg)

- dopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku wynosi ± 2 cm,
- odchylenie krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 5 mm/całości,
- odchylenie krawędzi okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 5 mm/całości,
- odchylenie krawędzi i lica okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/całości w jednym miejscu,
- maksymalny rozstaw listew drewnianego stelaża wynosi 35 cm,
- maksymalny rozstaw kołków mocujących drewniane listwy wynosi 50 cm,
- stelaż wykonany w poziomie ± 10 mm/całości,
- listwy wykończeniowe w miejscach ich łączenia docięte do kąta 45° ,
- listwy wykończeniowe w narożniku przylegają do siebie z dokładnością do 1 mm,
- stelaż okładziny zamontowany do ściany stabilnie,
- panele i listwy wykończeniowe zamontowane stabilnie,
- brak zarysowań i uszkodzeń okładziny,
- brak zabrudzeń okładziny.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- drewniany stelaż,
- okładzina z paneli ściennych,
- listwy wykończeniowe

oraz

przebieg wykonania stelaża i okładziny z paneli.