

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.32**

Numer zadania: **01**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL i z kodem
ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.32-01-14.01

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - symbol cyfrowy zawodu,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z danych zawartych w Karcie oceny stanu nawierzchni drogi krajowej o długości 2,5 km, której przekrój przedstawiono na rysunku, zaplanuj roboty remontowe dla odcinków o poziomie krytycznym, wymagających wyrównania nawierzchni (zabiegów z grupy 2).


W tym celu:

1. wypełnij Kartę potrzeb remontowych,
2. wykonaj Zestawienie nakładów robocizny dla zabiegu wyrównania nawierzchni dla poziomu krytycznego,
3. sporządź Harmonogram prac remontowych przewidzianych dla zabiegu wyrównania nawierzchni, w którym uwzględnij wyłącznie roboczogodziny, a prace zaplanuj wyłącznie w dni robocze, rozpoczynając od dnia 1.

Przy planowaniu robót uwzględnij zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym: rysunek, założenia do wykonywanych robót, wyciąg z Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), opis zabiegów remontowych, Kartę oceny stanu nawierzchni i wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych (Tablica 0315).

Przekrój poprzeczny drogi przed remontem

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

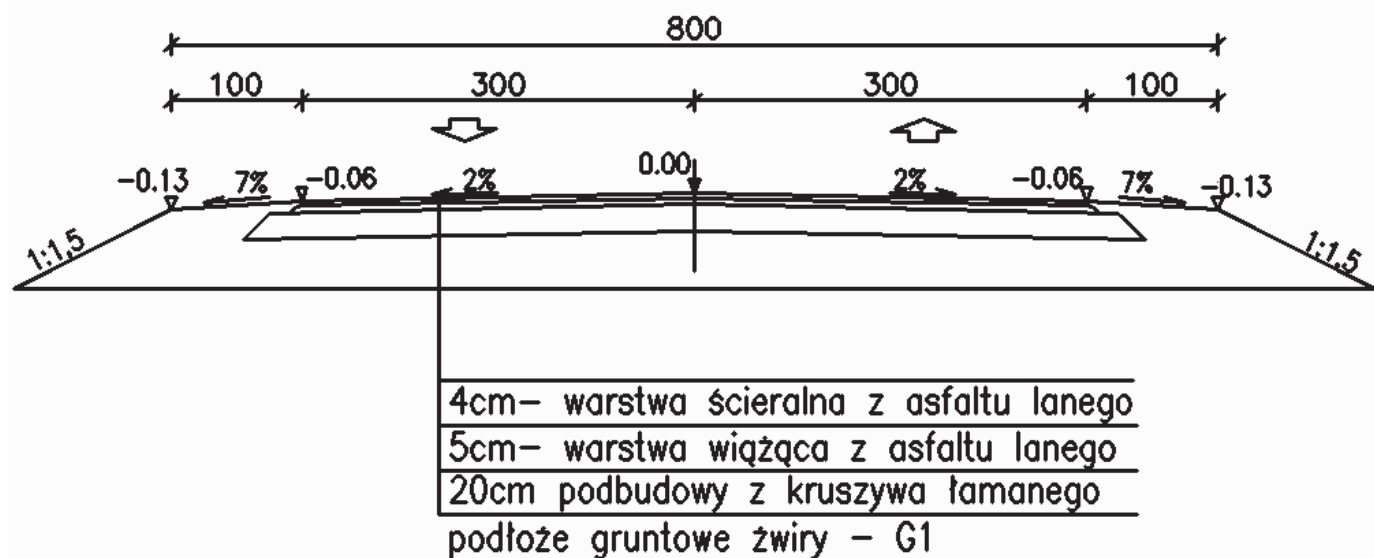

wymiary podano w centymetrach

1. Założenia do wykonywanych robót

Frezowanie nawierzchni wykonać na głębokość 4 cm.

Warstwę ścieralną wykonać o grubości 4 cm z mieszanki asfaltu lanego grysowego.

Ilość roboczogodzin na 100 m² wykonania frezowania nawierzchni asfaltowej do 4 cm wynosi 4,0 r-g.

Prace remontowe wykonują zespoły robocze złożone z:

- 8 robotników do frezowania,
- 12 osób do wykonania warstwy ścieralnej.

Prace będą wykonywane w systemie 8 godzinnym.

2. Wyciąg z Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN)

(...) Potrzeby remontowe na odcinku pomiarowym

W zależności od dominującego parametru i kategorii natężenia ruchu wyznacza się zabieg remontowy należący do jednej z trzech grup zabiegów remontowych, które w Systemie mają następująco określony wpływ na stan nawierzchni:

- Wzmocnienie – grupa zabiegów poprawiających wszystkie cechy techniczno-eksploatacyjne nawierzchni oceniane w Systemie,
- Wyrównanie z warstwą ścieralną – grupa zabiegów poprawiających równość podłużną, likwidująca koleiny, polepszająca stan powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowe,
- Zabieg powierzchniowy – grupa zabiegów polepszająca stan powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowe.

Ustala się następujące zależności pomiędzy parametrem dominującym i grupą zabiegów remontowych:

Grupa zabiegów	Dominujący parametr
Wzmocnienie	N
Wyrównanie + warstwa ścieralna	R lub K
Zabieg powierzchniowy	Sp lub S

gdzie:

N – stan spękań

R – równość podłużna

K – koleiny

Sp – stan powierzchni

S – właściwości przeciwpoślizgowe (szorstkość)

Kryteria oceny

Klasyfikacja stanu nawierzchni

Klasa A – Nawierzchnie w stanie dobrym – **(poziom pożądaný)**

Klasa B – Nawierzchnie w stanie zadowalającym – **(poziom pożądaný)**

Klasa C – Nawierzchnie w stanie niezadowalającym – **(poziom ostrzegawczy)**

Klasa D – Nawierzchnie w stanie złym – **(poziom krytyczny)** (...)

3. Opis zabiegów remontowych

W zależności od potrzeb remontowych należy uwzględnić:

- **dla wzmocnienia nawierzchni** (grupa 1) – przyjąć rozwiązanie polegające na frezowaniu warstwy ścieralnej i wykonaniu nakładki wzmacniającej składającej się z warstwy wyrównującej tłuczniem kamiennym sortowanym o grubości do 10 cm, warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego z mieszanki grysowej grubości po 4 cm,
- **dla wyrównania nawierzchni** (grupa 2) – przyjąć rozwiązanie polegające na frezowaniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z asfaltu lanego grubości 4 cm,
- **dla zabiegu mającego na celu poprawę stanu powierzchni lub właściwości przeciwpoślizgowych** (grupa 3) – należy wykonać powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o uziarnieniu 8– 12 mm.

4. Karta oceny stanu nawierzchni

L.p.	Długość [m]	Liczba lat od ostatniego zabiegu	Kategoria ruchu	Klasa stanu technicznego					Dominujący parametr w poziomie:		Nr grupy zabiegów w poziomie:	
				Wskaźnik spękań [N]	Równość [R]	Koleiny [K]	Wskaźnik stanu powierzchni [Sp]	Właściwości przeciw poślizgowe [S]	ostrzegawczym	krytycznym	ostrzegawczym	krytycznym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	500	5	KR4	D	B	B	C	D		N		1
2	500	5	KR4	B	D	A	B	C		R		2
3	500	5	KR4	B	B	C	D	B		Sp		3
4	500	5	KR4	C	B	D	A	B		K		2
5	500	5	KR4	B	B	B	D	D		Sp		3

5. Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR)

Nawierzchnie z mieszanek asfaltu lanego (warstwa ścieralna)

Wyszczególnienie robót: 1. Posmarowanie gorącym asfaltem krawężników i urządzeń obcych.

2. Rozłożenie mieszanki asfaltowej z wyrównaniem do szablону.

3. Posypanie piaskiem i zatarcie.

Nakład na 100 m²

Tablica 0315

Wyszczególnienie			Jednostki miar, oznaczenia		Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego – warstwa ścieralna						
					mieszanka						
Lp.	symbole eto	rodzaje zawodów, materiałów i maszyn	cyfrowe	literowe	grysowa		grysowo-żwirowa		żwirowa		
					grubość warstwy w centymetrach						
					2	za każdy dalszy 1 cm	2	za każdy dalszy 1 cm	2	za każdy dalszy 1 cm	za każdy dalszy 1 cm
a	b	c	d	e		01	02	03	04	05	06
01	013	Bitumiarze - grupa III	149	r-g		6,66	1,57	6,66	1,57	6,66	1,57
02	392	Robotnicy - grupa II	149	r-g		5,27	2,02	5,11	1,99	4,88	1,90
		Razem	149	r-g		11,93	3,59	11,77	3,56	11,54	3,47
20	-	Mieszanka asfaltu lanego grysowa	034	t		5,100	2,55	-	-	-	-
21	-	Mieszanka asfaltu lanego grysowo- żwirowa	034	t		-	-	5,00	2,50	-	-
22	-	Mieszanka asfaltu lanego żwirowa	034	t		-	-	-	-	4,79	2,40
23	1601899	Piasek	060	m³		0,20	-	0,20	-	0,20	-
70	39121	Ciągnik kołowy 55 kW (75 Km) (1)	148	m-g		1,57	0,42	1,55	0,42	1,48	0,4
71	52232	Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800 dm³	148	m-g		4,29	1,05	4,21	1,02	4,03	0,99

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- wypełniona Karta potrzeb remontowych,
- Zestawienie nakładów robocizny dla zabiegu wyrównania nawierzchni dla poziomu krytycznego,
- Harmonogram prac remontowych.

www.EgzaminZawodowy.info

Karta potrzeb remontowych

L.p.	Łączna długość odcinków jednorodnych [m]	Długość odcinków w [m] wymagających zabiegów z grupy							
		wzmocnień (1)		wyrównań + warstwa ścierna (2)		zabiegów powierzchniowych (3)			Razem
		Poziom ostrzegawczy	Poziom krytyczny	Poziom ostrzegawczy	Poziom krytyczny	Poziom ostrzegawczy	Poziom krytyczny	Poziom ostrzegawczy	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2500								

Zestawienie nakładów robocizny w ramach zabiegu wyrównania nawierzchni dla poziomu krytycznego

Rodzaj pracy do wykonania w ramach zabiegu naprawczego	Rodzaj zawodu	Nakłady na 100 m ² [r-g]	Obmiar robót [m ²]	Całkowity nakład dla grup wykonawczych [r-g]	Całkowity nakład na kategorię robót
1	2	3	4	5	6

Uwaga! Wielkości z kolumny 5 podawać z tolerancją $\pm 0,5$

Uwaga. Wielkości z kolumn 7, 9 podawać z tolerancją $\pm 0,5$